



## Humidificateur avec distributeur de vapeur motorisé

### Design contemporain

Se fond dans le décor

### Ventilateur Silencieux

Distribue efficacement l'humidité

### Fonction automatique

Permet de maintenir le degré d'humidité désirée; remplissage et vidange du réservoir automatique



### Réservoir amovible

Facilite la maintenance

La série Acu-Steam de Thermolec vous présente sa toute nouvelle innovation dans le domaine de l'humidification. Afin de pouvoir fournir un niveau adéquat d'humidité aux maisons et aux condos sans système de ventilation centrale, l'équipe d'ingénieurs de Thermolec a développé le tout nouveau Split Steam. L'unité Split Steam est dotée d'un générateur de vapeur ainsi que d'un module de distribution contenant un ventilateur silencieux permettant de distribuer uniformément et efficacement l'humidité dans votre environnement.

Les humidificateurs Split-Steam représentent la toute dernière innovation de la série Acu-Steam de Thermolec, meneur de l'industrie en matière de chauffage et de ventilation. Avec son design intelligent et compact, le Split-Steam est l'unité la plus simple à installer et à entretenir. Conçu pour des emplacements sans conduits d'air, le Split-Steam est muni d'un module de distribution de vapeur mural motorisé. Ce module de distribution mural comprend un ventilateur silencieux et ne laisse entrevoir que la grille de distribution une fois l'unité installée. L'installation du générateur de vapeur doit être faite dans une salle munie d'une entrée d'eau froide, d'une source d'électricité et d'un drain adéquat (EX : Salle de lavage, sous-sol, etc.). Le Split-Steam comprend un réservoir en acier inoxydable à déverrouillage rapide muni d'un drain de type siphon. Ce même réservoir ne comprend aucune connection électrique ou de tuyauterie facilitant ainsi la maintenance et le nettoyage. L'eau est drainée à une température sécuritaire n'excédant pas 60°C (140°F). Finalement, le Split-Steam est une unité très efficace et respectueuse de l'environnement.

1	Grille murale
2	Module de distribution
3	Générateur de vapeur
4	Mur
5	Drain

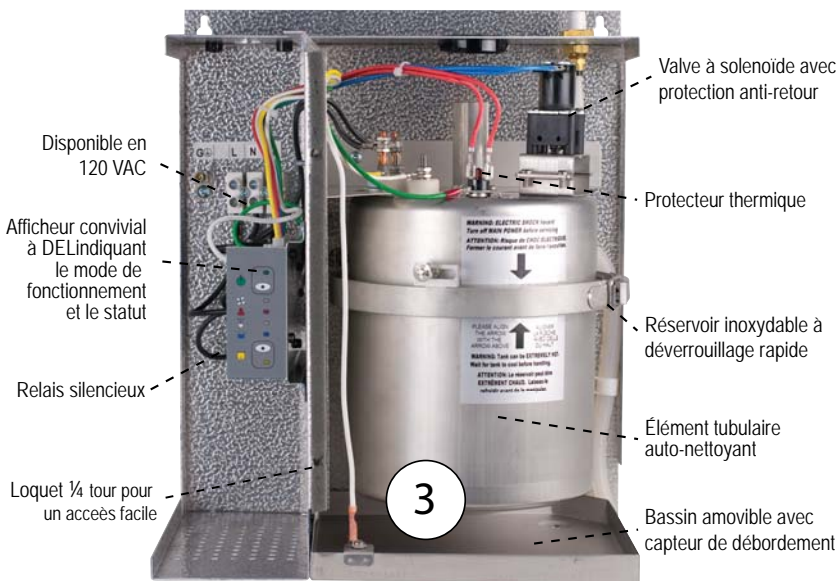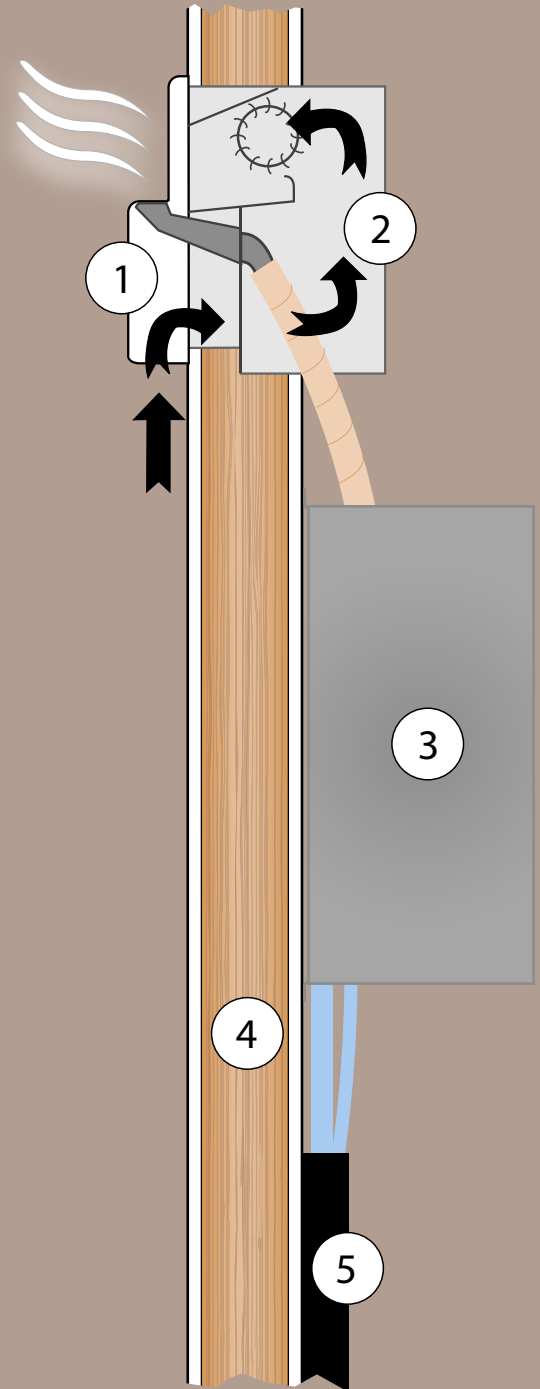

**Inclus:**



**Optionnel:**



Humidistat et sonde d'extérieur

Modèles	Capacité Lbs/Hr (Kg/Hr)	Utilisable jusqu'à	KW	Voltage/Phase
Acu-5-SP	4.8 (2.2)	2000 Pl. CA.	1.5	120/1
Acu-5-SP-RH (Humidistat et sonde inclus)				



2060, Rue Lucien-Thimens, Montréal, Québec H4R 1L1  
Tél: 514-336-9130 Web: www.thermolec.com

